



다성기업 주식회사

경기도 안성시 보개면 남사당로 53
 TEL. 031-673-9937~8 FAX. 031-674-9934
<http://dsprecast.com>

네비게이션 이용시

'보개면 불현리 21'로 입력하시고, 진입로와 사무실 전경을 참고하세요.

'다성기업'이나 '남사당로 53'으로 입력하면 부지 안쪽의 공장으로 안내하는 경우가 있습니다.
 안성종합버스터미널과의 거리는 2.6km, 자동차로 5분입니다.

다성기업 제품 가이드

콘크리트블록 제조전문기업



CONTENTS

- 03 회사소개
- 04 회사연혁 / 지적재산권
- 05 조달청 등록제품 목록
- 06 식생축조블록
- 08 보강토옹벽블록
- 10 호안블록
- 12 보도블록
- 14 잔디블록 및 콘크리트 경계블록
- 15 오시는길

회사소개

Company Introduction

“우리의 목적은

고객에게 좋은 품질의 제품을 적시에 전달하고
올바른 공사방법을 이해하기 쉽게 설명해서
고객들이 보다 합리적인 비용과 노력으로
안전하고 아름다운 결과물을 만들 수 있도록

돕는 것이다”



회사연혁

Company History

- 1990 06 다성기업주식회사 설립
- 1992 08 한국산업규격(☞) 표시허가 취득
- 2007 03 연구개발전담부서 인가(제20075230호)
- 04 성능인증 취득(중소기업청, 제15-305호:보강토옹벽블록, 제15-306호:친환경식생호안블록)
- 2011 06 단체표준제품 인증(제106호)
- 2020 07 특허 등록(제10-2135475호 : 스톱퍼가 구비된 옹벽 블록 및 그 시공 방법)
- 07 특허 등록(제10-2135476호 : 스톱퍼가 구비된 대형 옹벽 블록)
- 2021 08 특허 등록(제10-2294088호 : 현장의 조건에 맞게 따로 또는 합쳐서 사용할 수 있는 조립식 옹벽블록)
- 09 특허 등록(제10-2302152호 : 현장에서 길이를 조절할 수 있는 조립식 블록으로 만든 옹벽블록유닛)
- 2022 04 특허 등록(제10-2390543호 : 보강토 옹벽용 콘크리트 블록)
- 2025 02 특허 등록 (제10-2772732호 : 보강토 옹벽용 콘크리트 블록 제조 장치)

지적재산권

Intellectual Property Rights



조달청 등록제품 목록

No	품명	규격(W*D*H)mm	물품식별번호	모델	이미지
1	보통옹벽블록 대형(결합형)	1,000 x 700 x 500	25413212	DSRW-ST500-4	
2	보통옹벽블록 대형(표준형 식생홀)	1,000 x 800 x 500	22821955	DSRW-ST500-1	
3	보통옹벽블록 대형(표준형 식생홀)	1,000 x 700 x 500	22821954	DSRW-ST500	
4	보통옹벽블록 중소형(표준형)	500 x 500 x 200	22118051	ST500 그레이	
5	보통옹벽블록 중소형(표준형)	500 x 400 x 250	24500920	LST-250 그레이	
6	보통옹벽블록 중소형(표준형)	500 x 400 x 250	24500921	LST-250 블랙	
7	보통옹벽블록 중소형(표준형)	500 x 400 x 250	24500922	LST-250 레드	
8	보통옹벽블록 중소형(마감형)	500 x 300 x 100	22118053	TNB-500 그레이	
9	보통옹벽블록 중소형(마감형)	500/250 x 300 x 125	24361923	DSRW-ST500-3	
10	보통호안블록 중소형	400 x 400 x 145	20957504	NB-S400	
11	보통호안블록 중소형	800 x 400 x 145	20957538	NB-M800	
12	보통호안블록 대형	1,000 x 1,000 x 200	23389536	NB-G200	
13	보통호안블록 대형	1,000 x 1,000 x 250	23389537	NB-G250	
14	보차도용 콘크리트블록(보도용)	199 x 199 x 60	22048047	크린로드 화강블록 비투스	
15	보차도용 콘크리트블록(차도용)	199 x 199 x 80	22048059	크린로드 화강블록 비투스	
16	보차도용 콘크리트블록(보도용)	199 x 199 x 60	22048045	크린로드 화강블록 투수	
17	보차도용 콘크리트블록(차도용)	199 x 199 x 80	22048060	크린로드 화강블록 투수	

식생축조블록



결합 사용시

식생축조블록 DSRW-ST500-4

나라장터 식별번호	치수(mm)	인증 · 성능	압축강도(Mpa)	흡수율(%)	비고
25413212	1000x700x500	1종	28 이상	KCIC-0703 7%이하	376kg/개 2개 / m²

제품특징

1. 필요시 동일 제품 2개를 결합해서 고층량의 옹벽체를 만들 수 있음
2. 고층량의 옹벽체는 높이 3m 이상의 옹벽 또는 상부에 큰 하중이 예상될 경우에 적합
3. 제품의 결합방법이 간단하여 현장의 조건에 즉각적으로 대처가능
4. 블록에 뒷몰림 턱이 있어 경사도를 1:0.3과 1:0.5 중에서 선택하여 시공할 수 있음

관련특허

등록번호: 10-2294088

- 환경표지(♻️)제품의 순환골재 사용율은 전체질량의 50%이상임. (EL745규정에 따름)
- ※ 제품의 규격별 중량, 수량은 상이할 수 있으며, 색상은 인쇄과정으로 인해 다소 다를 수 있습니다.




식생축조블록 DSRW-ST500

나라장터 식별번호	치수(mm)	인증 · 성능	압축강도(Mpa)	흡수율(%)	비고
22821954	1000x500x700	1종	21 이상	KCIC-0703 7%이하	415kg/개 2개 / m²


식생축조블록 DSRW-ST500-1

나라장터 식별번호	치수(mm)	인증 · 성능	압축강도(Mpa)	흡수율(%)	비고
22821955	1000x500x800	1종	21 이상	KCIC-0703 7%이하	440kg/개 2개 / m²



[평면도]

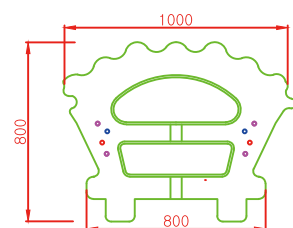


[측면도]




[식생토 및 잡석부설]

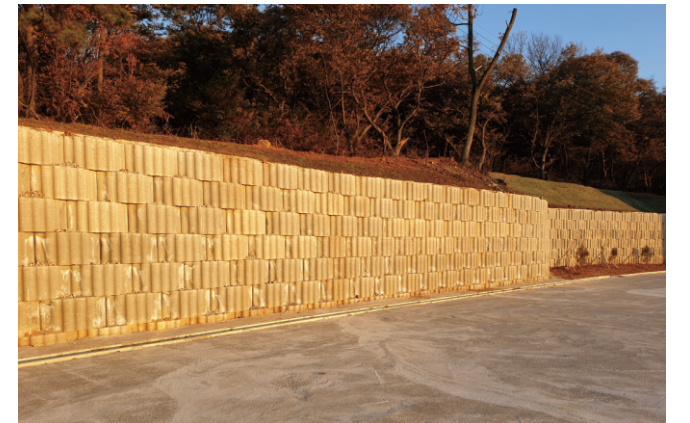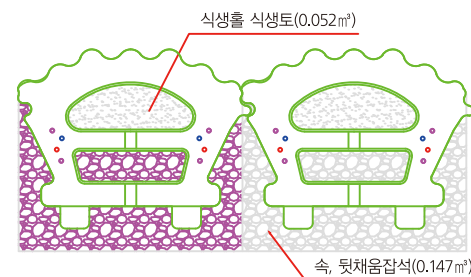

표준단면도

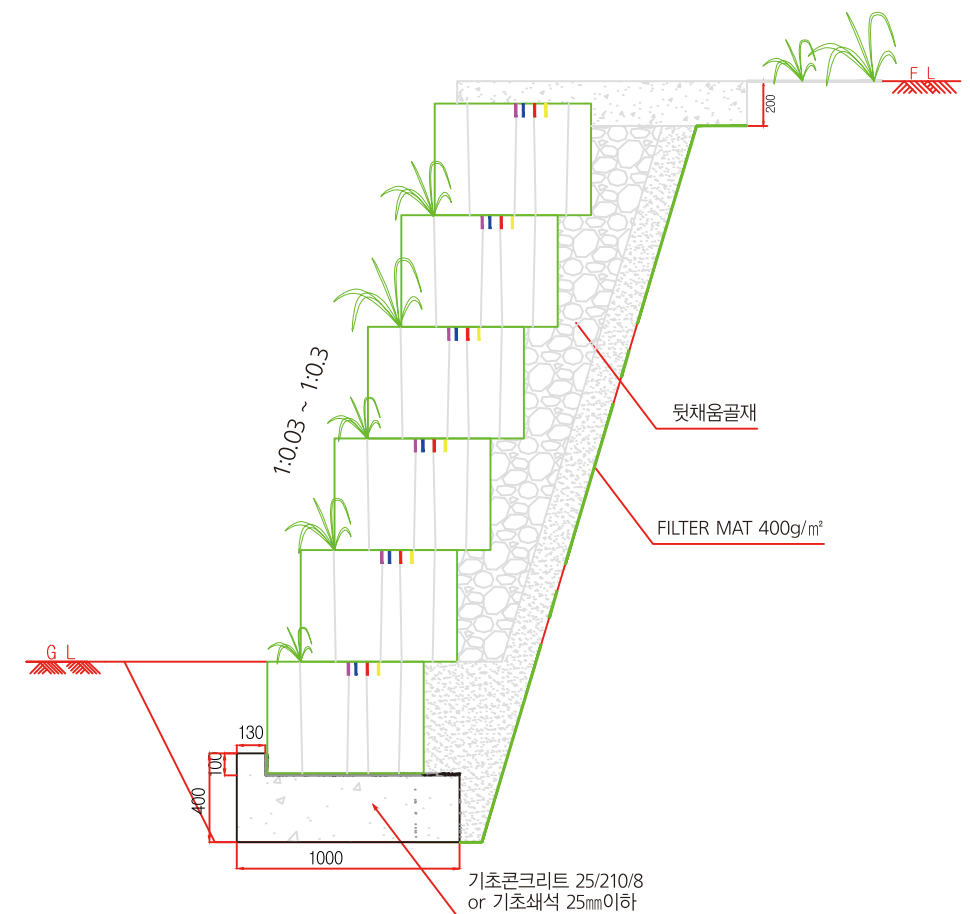

보강토옹벽블록



표준형블록 ST500 [W500 x H200 x D500mm]

나라장터 식별번호	색상	인증 · 성능	압축강도(Mpa)	비고
22118051	회색	1종	21 이상	KCIC0001-0703 59kg/개 10개 / m² 흡수율 7%이하




표준형블록 LST250 [W500 x H250 x D500mm]

나라장터 식별번호	색상	인증 · 성능	압축강도(Mpa)	비고
24500920	회색	1종	21 이상	KCIC0001-0703 61kg/개 8개 / m² 흡수율 7%이하
24500921	흑색	1종	24 이상	
24500922	적색	1종	21 이상	



표준형블록 TNB500 [W500 x H100 x D400mm]

나라장터 식별번호	색상	인증 · 성능	압축강도(Mpa)	비고
22118053	회색	1종	21 이상	KCIC0001-0703 37kg/개 20개 / m² 흡수율 7%이하
22549281	적색	1종	21 이상	



표준형블록 TNB125 [W500/250 x H125 x D350mm]

나라장터 식별번호	색상	인증 · 성능	압축강도(Mpa)	비고
	회색	1종	21 이상	KCIC0001-0703 36kg/개 (2/2.66)개 / m 흡수율 7%이하
	적색	1종	21 이상	



호안블록

호안블록

호안블록은 하천이나 절개지 사면의 토사유출을 방지하는 블록입니다.
다성기업의 친환경 식생호안블록은 블록과 블록의 결합시 블록의 요철이 강한 결속력(Interlocking)을 갖도록 고안되었으며, 블록의 내부 뿐 아니라 블록과 블록 사이에도 식생홀이 형성되어 시공 후에 많은 양의 식물이 자라게 됩니다.
다성기업의 친환경 식생호안블록은 연속 자동화 공정으로 생산되어 제품의 품질이 우수하고 균일하며, 블록의 돌출부를 자연석 형태로 만들어 생태계와의 조화를 이룹니다.



■ 환경표지(♻️)제품의 순환골재 사용율은 전체질량의 50% 이상임. (EL745규정에 따름)

※ 제품의 규격별 중량, 수량은 상이할 수 있으며, 색상은 인쇄과정으로 인해 다소 다를 수 있습니다.


NB(EB)-S400					
나라장터 식별번호	치수(mm)	인증 · 성능	압축강도(Mpa)	흡수율(%)	비고
20957504	400x400x145	1종	21 이상	KCIC-0703 7%이하	KCIC0001-0703 256kg/㎡ 6.25개 /㎡
	400x200x145				

NB(EB)-M800					
나라장터 식별번호	치수(mm)	인증 · 성능	압축강도(Mpa)	흡수율(%)	비고
20957538	800x400x145	1종	21 이상	KCIC-0703 7%이하	256kg/㎡ 3.125개 /㎡
	400x200x145				


NB(EB)-G200 (G250)					
나라장터 식별번호	치수(mm)	인증 · 성능	압축강도(Mpa)	흡수율(%)	비고
21838254	1000x1000x200	1종	21 이상	KCIC-0703 7%이하	348kg/개 17개 /㎡
23389537	1000x1000x250	1종	21 이상	KCIC-0703 7%이하	416kg/개 17개 /㎡

NB(EB)-GG200 (GG250)					
나라장터 식별번호	치수(mm)	인증 · 성능	압축강도(Mpa)	흡수율(%)	비고
21838256	1200x1000x200	1종	21 이상	KCIC-0703 7%이하	416kg/개 0.833개 /㎡
21838257	1200x1000x250	1종	21 이상	KCIC-0703 7%이하	520kg/개 0.833개 /㎡


■ 그린홀 식생호안블록

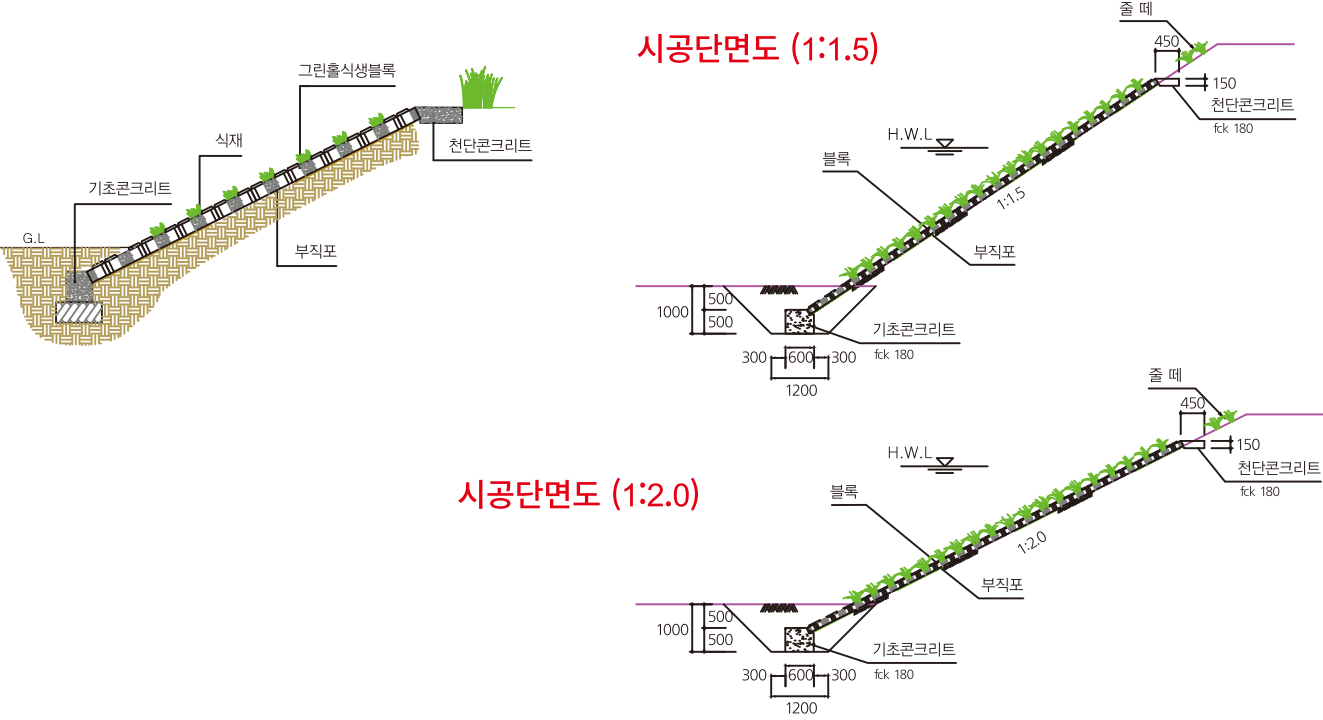

■ 경사면 기초시공도

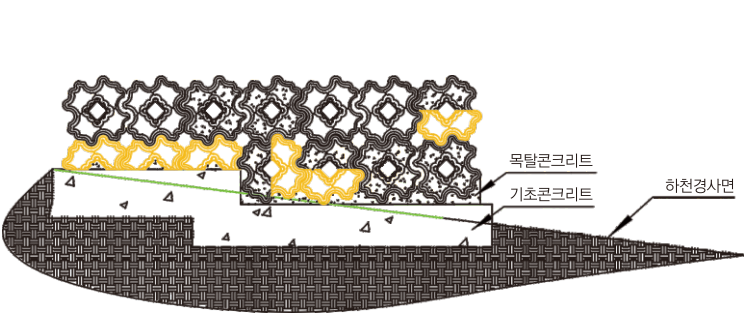



■ 시공조립도

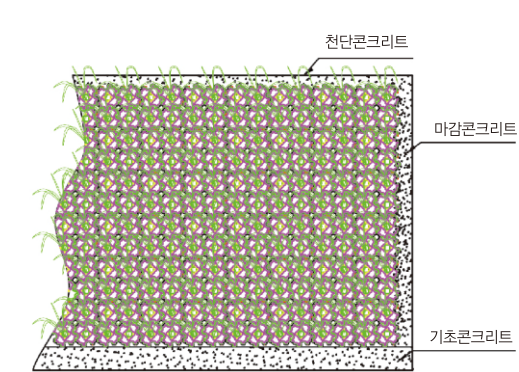


보도블록

크린로드 인조화강블록

크린로드 화강블록은 자연석으로 구현할 수 없는 다양한 컬러 표현이 가능하여 공원, 주차장, 산책로, 차도, 보도 등 포장공사시 기존의 단일위주의 단조로움을 탈피한 현장에 적합한 다양한 디자인 패턴시공으로 특색있는 도시경관을 창출합니다. 천연 원재료의 사용으로 외관이 수려하고 시공성, 내구성, 강도가 우수하며, 마찰력이 뛰어나 보행자의 안전한 보행환경을 제공합니다.



※ 제품의 규격별 중량, 수량은 상이할 수 있으며, 색상은 인쇄과정으로 인해 다소 다를 수 있습니다.
기타 색상도 별도 발주시 생산 가능합니다.

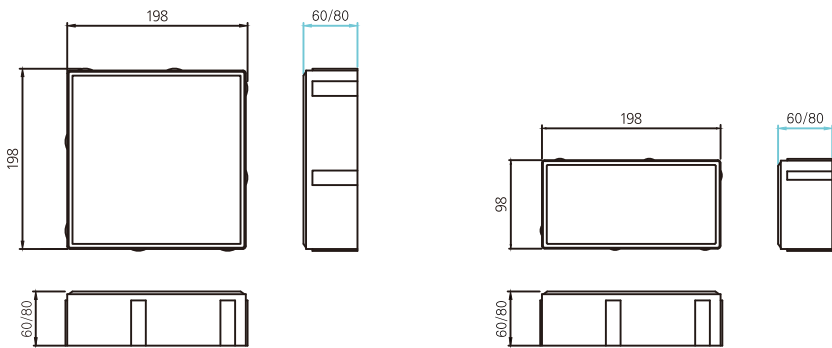

나라장터 식별번호	모델명	규격(mm)	성능	휨강도(Mpa)	용도	인증	비고
22048044	NSW_60T	199x199x60	투 수	4 이상	보도용	K	KS F4419 유색층두께 6mm이상 투수성 0.1mm/s이상 흡수율 개개10% 평균7%이하
22048045	NS_60T	199x199x60	비투수	5 이상	보도용		
22048055	DS_60T	199x199x60	비투수	5 이상	보도용		
22048051	DSC_60T	199x199x60	비투수	5 이상	보도용		
22048053	DSZ_60T	199x199x60	비투수	5 이상	보도용		
22048042	DSCLW_60T	199x199x60	투 수	4 이상	보도용		
22048043	DSCL-60T	199x199x60	비투수	5 이상	보도용		




인터로킹블록

다성기업의 인터로킹블록은 다양한 색상과 패턴을 적용하여 생산이 가능합니다.

- 환경표지(☑)제품의 순환골재 사용율은 전체질량의 50%이상임. (EL745규정에 따름)
- ※ 제품의 규격별 중량, 수량은 상이할 수 있으며, 색상은 인쇄과정으로 인해 다소 다를 수 있습니다.



I² 형 블록

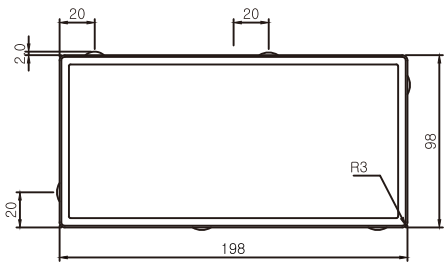

I ² 형 60T (200x100x60mm)							
나라장터 식별번호	색상	인증	휨강도(Mpa)	흡수율(%)	유색층두께(mm)	용도	비고
21201890	회색	☑	5 이상	개개 10 평균 7이하	6 이상	보도용	50개 / m ² 128kg / m ²
22333907	적색						
21201889	컬러						

I ² 형 80T (200x100x80mm)							
나라장터 식별번호	색상	인증	휨강도(Mpa)	흡수율(%)	유색층두께(mm)	용도	비고
21201892	회색	☑	5 이상	개개 10 평균 7이하	6 이상	차도용	50개 / m ² 170kg / m ²
22333906	적색						
21201891	컬러						

U 형 블록

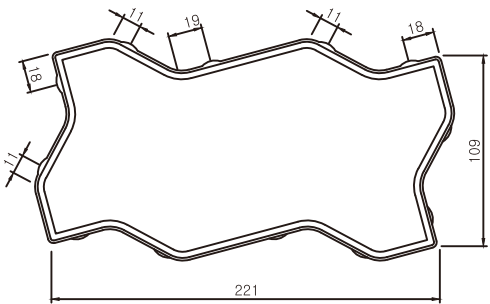

U 형 60T (221x109x60mm)							
나라장터 식별번호	색상	인증	휨강도(Mpa)	흡수율(%)	유색층두께(mm)	용도	비고
21201895	회색	☑	5 이상	개개 10 평균 7이하	6 이상	보도용	39개 / m ² 128kg / m ²
22333904	적색						
21201894	컬러						

U 형 80T (221x109x80mm)							
나라장터 식별번호	색상	인증	휨강도(Mpa)	흡수율(%)	유색층두께(mm)	용도	비고
21201899	회색	☑	5 이상	개개 10 평균 7이하	6 이상	차도용	39개 / m ² 170kg / m ²
22333905	적색						
21201898	컬러						



잔디블록 및 콘크리트 경계블록

잔디블록


도심공간의 녹화에 적합한 블록으로 식재와 함께 시공하는 블록입니다. 그린홀 잔디블록은 다양한 색상으로 생산이 가능하여 생태공원 광장, 골프장 산책로, 고속도로 휴게소, 공원 및 아파트 단지 주차장, 하천 둔치 및주차장 등 현장 등 폭 게 적용할 수 있습니다. 다성기업의 그린홀 잔디블록은 강한 내구력을 가지고 있어 대형차량의 진입이 잦은 현장에서 사용할 수 있고주차장의 포장용으로도 사용이 가능합니다. 또한 다수의 관통홀이 형성되어 배수가 잘되고 자연석 모양의 상부 돌기로 주변 환경과 자연스럽게 조화합니다.

※ 제품의 규격별 중량, 수량은 상이할 수 있으며, 색상은 인쇄과정으로 인해 다소 다를 수 있습니다.

GRASSBLOCK COLOR (GRAY)						
나라장터 식별번호	치수	색상	인증	압축강도(Mpa)	흡수율(%)	비고
23419615	400x400x120	회색	1종	21 이상	KCIC-0703 70이하	30kg/개, GRAY 6.25개 / m²
	400x200x120					
23423180	400x400x120	컬러	1종	21 이상	KCIC-0703 70이하	30kg/개, COLOR 6.25개 / m²
	400x200x120					

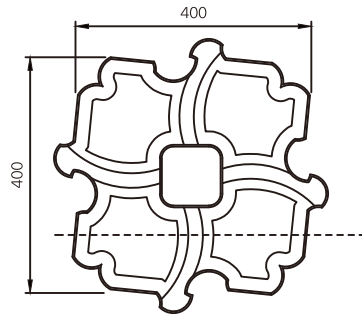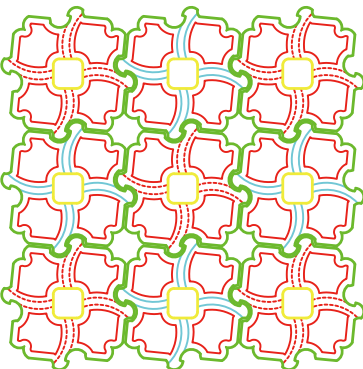

[평면도]

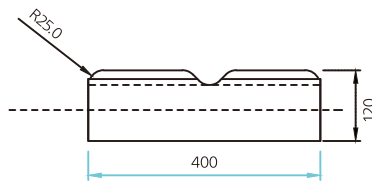


[정면도]

콘크리트경계블록

진동압축 건식배합 생산으로 강도와 내구성이 우수하며 동파에 강하며 자동화 설비로 생산되어 규격이 일정합니다.

2차 물탈처리로 겉면이 파손되더라도 골재가 노출되지 않는 장점을 가지고 있습니다.

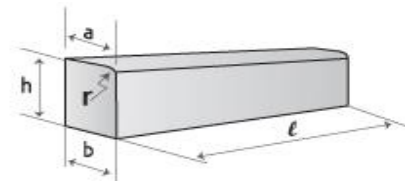

Specification													
용도	호칭	치수(mm)					중량 (kg)	휨강도 (KN/m)	흡수율 (%)	허용오차(mm)			비고
		a	b	h	r	L				a	b,h	L	
보차도용	B형	180	205	250	30	1,000	100	29.5	50이하	±2	±3	±5	
	A형	150	170	200	20	1,000	70	17					
도로용	SC형	150	150	150	10	1,000	50	10					



네비게이션 이용시



'보개면 불현리 21'로 입력하시고, 진입로와 사무실 전경을 참고하세요.

'다성기업'이나 '남사당로 53'으로 입력하면 부지 안쪽의 공장으로 안내하는 경우가 있습니다.

안성종합버스터미널과의 거리는 2.6km, 자동차로 5분 입니다.